



Степень защиты: IP 66

Материал: алюминиевый профиль, анодированный

Цвет: Серый / Нержавеющая сталь

Оптическая система: –

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Количество светодиодов: 12 для 24W; 24 для 48W; для 2x24W, 2x48W, 3x24W, 3x48W, 4x24W, 4x48W

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C

Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,

CRI: >70 для 5000K

Корректирующий коэффициент S/P: – для 5000K


Частота напряжения питания: 50 - 60Hz

Коэффициент мощности: ≥0.95


Пусковой ток: для 24W, 48W, 2x24W, 2x48W, 3x24W, 3x48W, 4x24W, 4x48W

Тип фундамента / Тип анкерного устройства: B-60 / Z-60

Светильник STICK LED имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V).



Код	Название	Высота [H]	Мощность LED	Полная мощность светильника	Сила тока LED	Температура цвета	Световой поток диодов LED ²⁾	Световой поток светильника ²⁾	Световая производительность	Единичный объём	Вес нетто
217030/6/... ¹⁾	STICK LED 24	5m	24W	31W	700mA	5000K	4 100lm	2900lm	94lm/W	0,95m ³	59kg
217033/6/... ¹⁾	STICK LED 48	5m	48W	55W	700mA	5000K	8 150lm	5700lm	104lm/W	0,95m ³	59kg
217130/6/... ¹⁾	STICK II LED 24	5m	2x24W	2x31W	700mA	5000K	2x4100lm	2x2900lm	94lm/W	1,51m ³	62kg
217133/6/... ¹⁾	STICK II LED 48	5m	2x48W	2x55W	700mA	5000K	2x8150lm	2x5700lm	104lm/W	1,51m ³	62kg
217230/6/... ¹⁾	STICK II LED 90 24	5m	2x24W	2x31W	700mA	5000K	2x4100lm	2x2900lm	94lm/W	1,51m ³	62kg
217233/6/... ¹⁾	STICK II LED 90 48	5m	2x48W	2x55W	700mA	5000K	2x8150lm	2x5700lm	104lm/W	1,51m ³	62kg
217330/6/... ¹⁾	STICK II LED 180 24	5m	2x24W	2x31W	700mA	5000K	2x4100lm	2x2900lm	94lm/W	1,51m ³	62kg
217333/6/... ¹⁾	STICK II LED 180 48	5m	2x48W	2x55W	700mA	5000K	2x8150lm	2x5700lm	104lm/W	1,51m ³	62kg
217430/6/... ¹⁾	STICK III LED 90-90 24	5m	3x24W	3x31W	700mA	5000K	3x4100lm	3x2900lm	94lm/W	2,58m ³	65kg
217433/6/... ¹⁾	STICK III LED 90-90 48	5m	3x48W	3x55W	700mA	5000K	3x8150lm	3x5700lm	104lm/W	2,58m ³	65kg
217630/6/... ¹⁾	STICK IV LED 24	5m	4x24W	4x31W	700mA	5000K	4x4100lm	4x2900lm	94lm/W	7,3m ³	68kg
217633/6/... ¹⁾	STICK IV LED 48	5m	4x48W	4x55W	700mA	5000K	4x8150lm	4x5700lm	104lm/W	7,3m ³	68kg
217730/6/... ¹⁾	STICK IV LED 90 24	5m	4x24W	4x31W	700mA	5000K	4x4100lm	4x2900lm	94lm/W	7,3m ³	68kg
217733/6/... ¹⁾	STICK IV LED 90 48	5m	4x48W	4x55W	700mA	5000K	4x8150lm	4x5700lm	104lm/W	7,3m ³	68kg

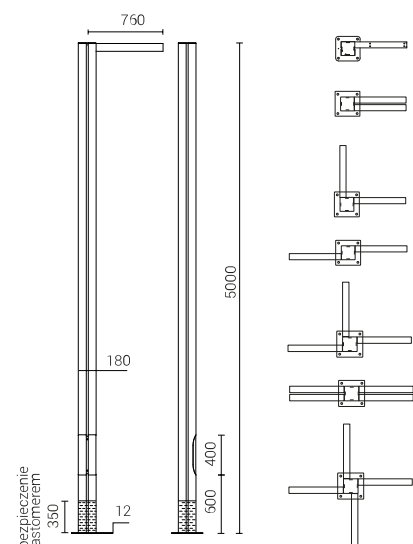

1) Символ избранной оптической системы например 217030/6/T2 это светильник STICK LED 24 5000K с оптической системой T2

2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 7%


Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,


Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец


DW




ME



T2



T3



Светильник STICK LED в стандарте обладает следующими функциями интеллектуальной системы питания:

- Подключение к внешней системе управления через интерфейс ДАЛИ (опциональное обслуживание аналогового сигнала 1-10V),
- Возможность многоступенчатого программирования уменьшения светового потока светильника
- до 5-ти временных периодов в диапазоне от 10 до 100% номинальной мощности
- Защита модуля LED от перегрева при непреднамеренном включении светильника в течение дня

Регулировка мощности / светового потока светильника – опция установки иных параметров, чем в каталоге, в диапазоне от 30 до 100% мощности или номинального светового потока.

Допустимое количество светильников STICK LED на одной цепи, обеспеченное: